

OPENBOX X5

CARREGAMENTO DE SOFTWARE



1. GERAL:

- Formatar "Pendrive" em "FAT32".
- Copiar para a "Pendrive" os seguintes Ficheiros:
 - "IMAGEM" – Ficheiro do tipo "**KD_P9000_HD_OPENBOX_ASIA_XXXXX.bin**".
 - "LISTA DE CANAIS" - Ficheiro do tipo "**DB(000000).bin**".
 - "CCcam config" – Ficheiro do tipo "**CCcam.cfg**"

2. Carregamento de Software:

- Ligar a Openbox X5 á corrente (220VAC).
- Colocar o interruptor "ON/OFF" na posição "ON".
- Colocar a "Pendrive" no "slot" do painel traseiro da Openbox X5 .


2.1 "Carregar Imagem":

Nota: Todos os passos são feitos através do "comando" da Openbox X5

- Carregar em "OK" para aceder ao "MENU" .




b) Deslocar para “Atualização” e carregar em “OK”:

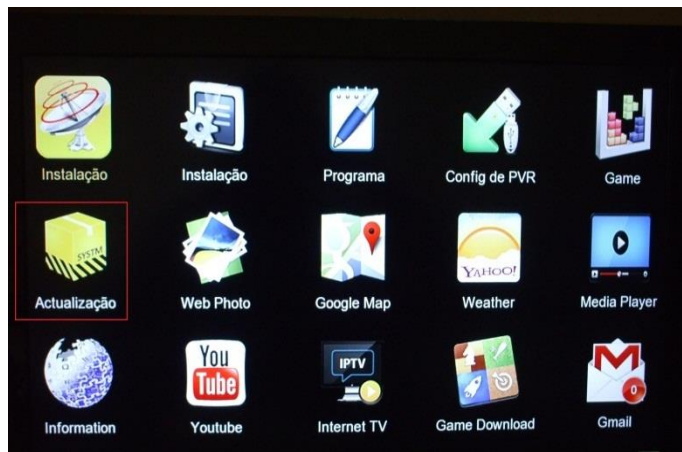


c) No “Menu /udaskKa1” deslocar para o ficheiro tipo

“KD_P9000_HD_OPENBOX_ASIA_xxxxx.bin” e carregar em “OK”:

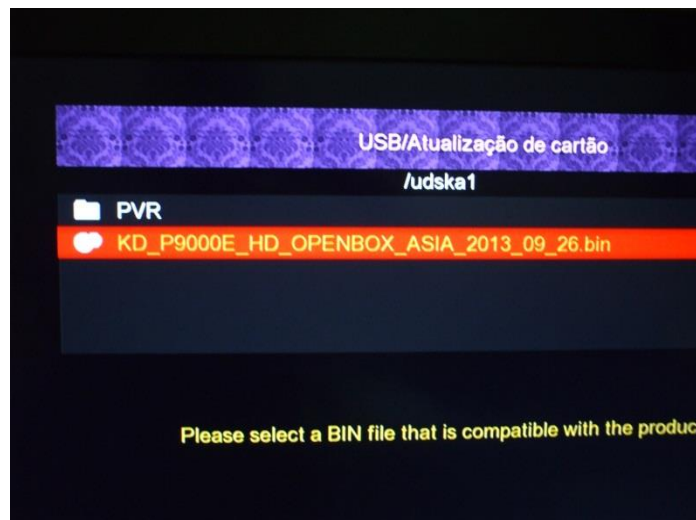

d) A “barra de carregamento de software” aparece indicando o que está fazendo e a percentagem (%) de software carregado.

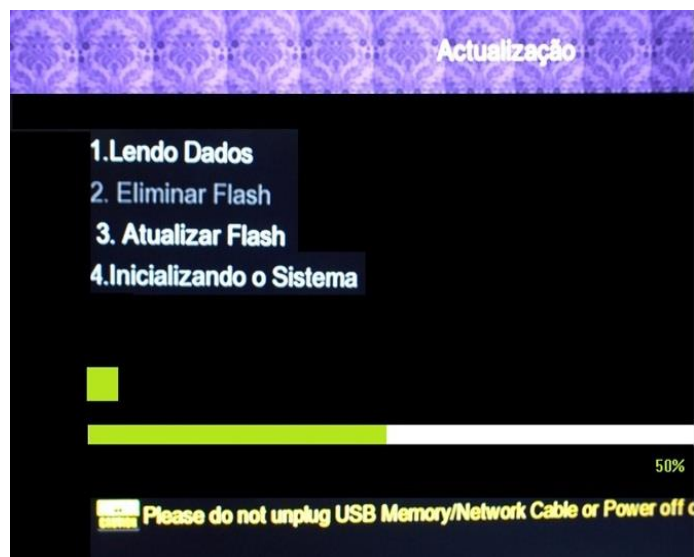

- e) Após o carregamento do software a Openbox X5 faz o “reboot” automático indo aparecer o menu “Quick Init Installation” onde serão feitas as primeiras configurações.




- f) Após efectuadas as configurações, carregar no comando “EXIT”.


2.2 “Carregar Lista de Canais”:

Nota: Todos os passos são feitos através do “comando” da Openbox X5


- a) Carregar em “OK” para aceder ao “MENU”.

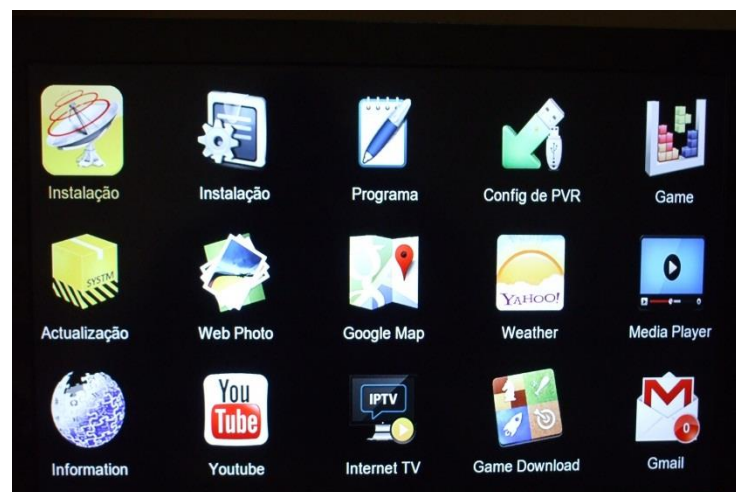


- b) Deslocar para “Actualização” e carregar em “OK”:

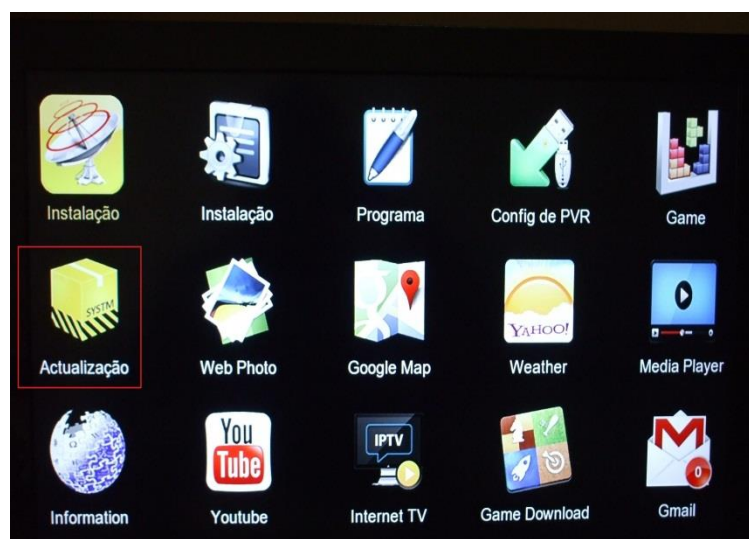

- c) No “Menu /udaskKa1” deslocar para o ficheiro tipo “DB(00000000).bin” e carregar em “OK”.

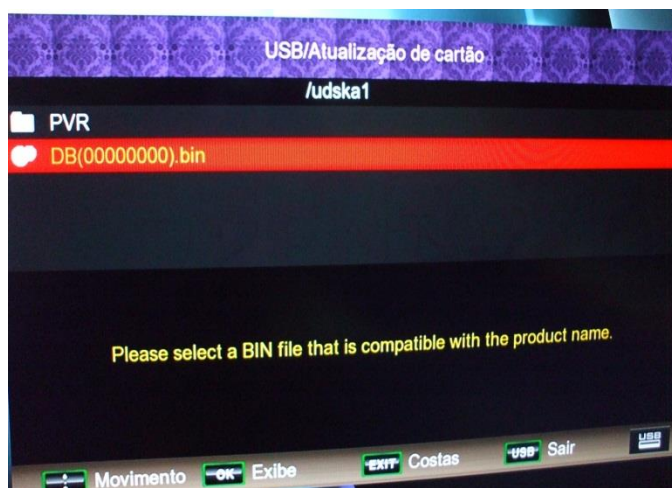

- d) A “barra de carregamento de software” aparece indicando o que está fazendo e a percentagem (%) de software carregado.

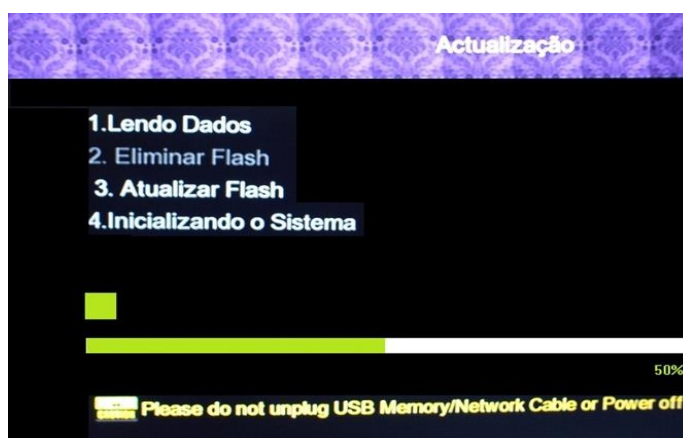


- e) Após o carregamento do software no “Menu Atualizaçã” deslocar par “Sim” e carregar em “OK”. A Openbox X5 iniciará o “reboot” automaticamente.




2.3 “Carregar CCcam.cfg”:

Nota: Todos os passos são feitos através do “comando” da Openbox X5

a) Carregar em “OK” para aceder ao “MENU”.

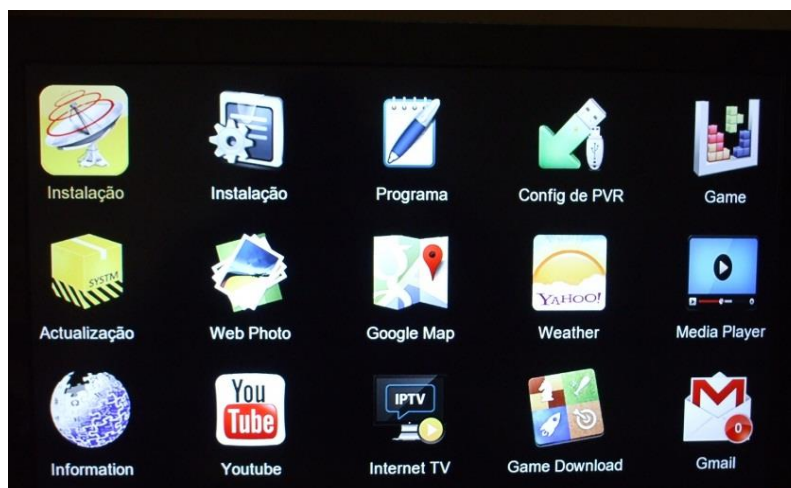


b) Deslocar para “Instalação” e carregar em “OK”.

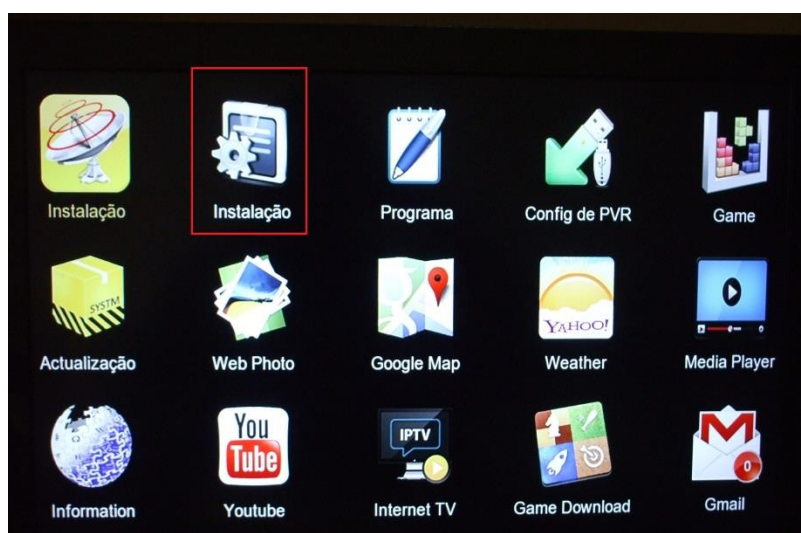

c) No “menu” de configuração escolher “Interface Comum”.

Caso o “Interface Comum” não apareça colocar o código “2778”.

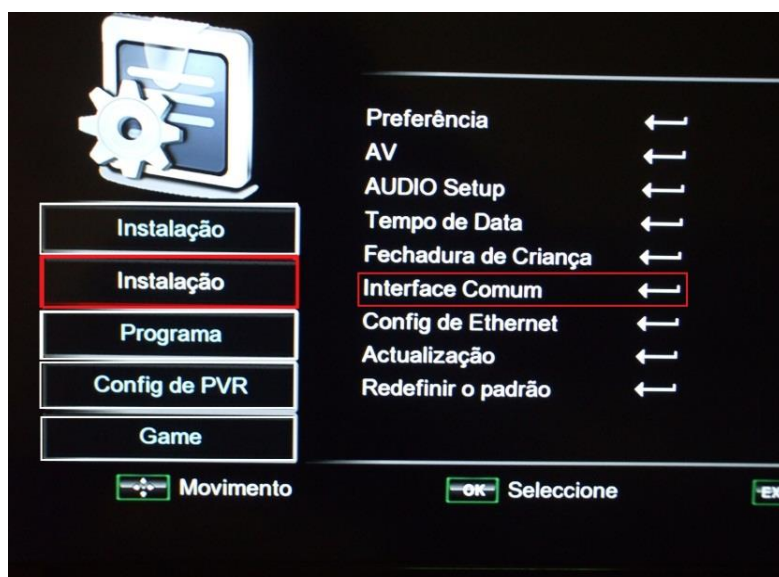

d) Fazendo “OK” em “Interface Comum” aparecerá outro “menu”.


Deslocar para “ CCcam Client Setup” .



e) Carregar em “OK” em “ CCcam Client Setup” aparecerá o “menu” “Update Files By USB”.



f) Na “file” “Update Files By USB” carregando em “OK” aparecera o “Menu” aparecerá o “menu” com o ficheiro “CCcam.cfg”.

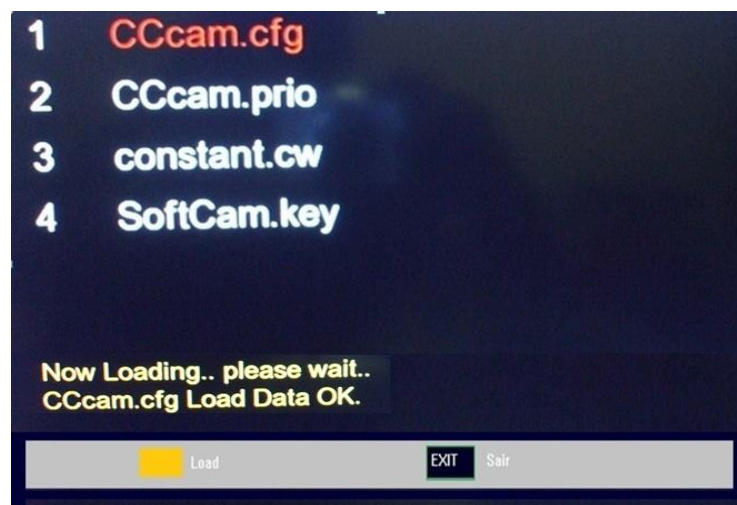

- Carregar na tecla “Amarela” para carregar o ficheiro “CCcam.cfg” .

- O ficheiro “CCcam.cfg” estará carregado quando aparecer a mensagem a “amarelo” “CCcam.cfg Load Data OK”

- g) Após carregamento do “CCcam.cfg” carregar na tecla “EXIT” e voltar ao “Menu” “Update Files By USB.”




- h) Deslocando para “CCcam.cfg edit”.

Carregando em “OK” aparecerá o “menu” com o ficheiro “CCcam.edit”.

Caso o “CCcam.edit” não apareça colocar o código “2778”.




- i) Na file “CCcam Edit”, carregando em “OK”, aparecerá o “menu” “CCcam.cfg” com as “linhas dos seus servidores” inactivas.

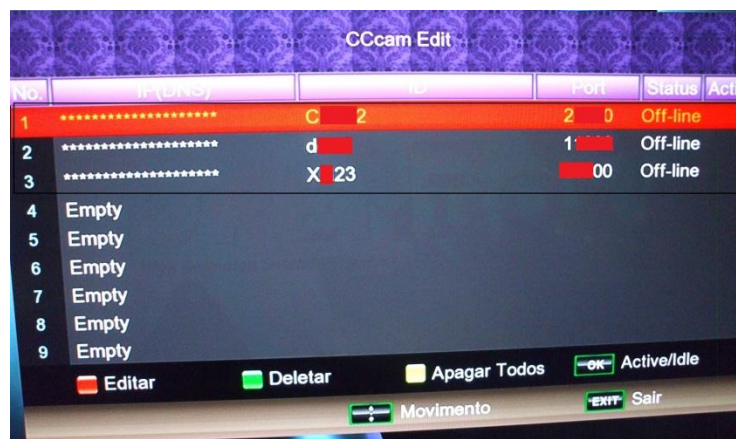

- j) Deslocar para a linha que queira activar e carregar em “OK”.

- Aparecerá um “V” em “Activa”.

- O “Status” passa a “on-line”.

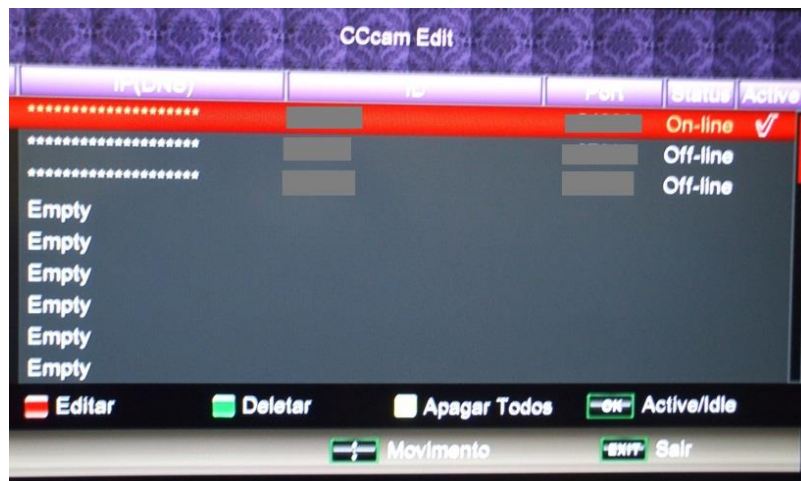


Nota: Caso a linha não active “on-line”, verificar as “configurações da internet”.

- k) Fazer “EXIT” até sair de todos os “menus”.
- l) Se não tiver imagem passados alguns minutos e permanecer a informação “canal codificado”, verificar as configurações da internet.


2.4 “Configurações da Internet”:

Nota: Todos os passos são feitos através do “comando” da Openbox X5


- a) Carregar em “OK” para aceder ao “MENU”.

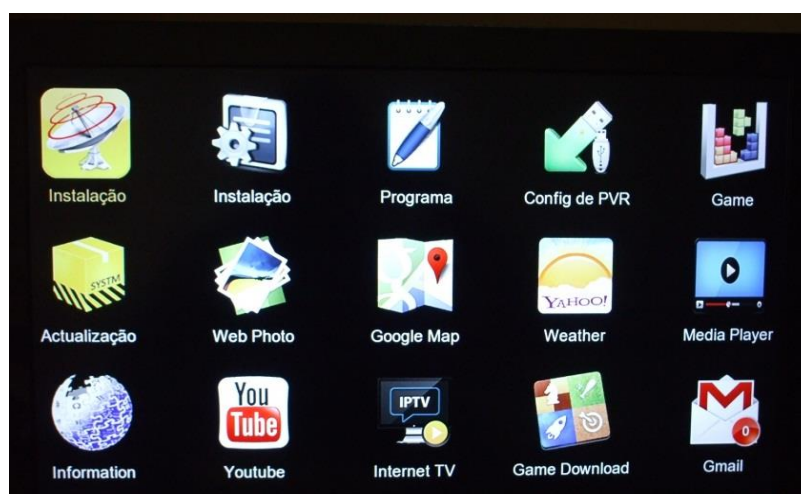

- b) Deslocar para “Instalação” e carregar em “OK”.

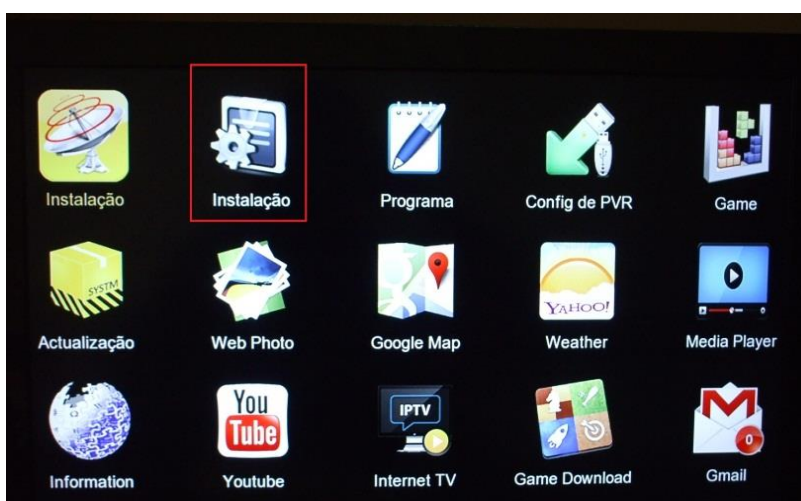


c) No “menu” de configuração escolher “Interface Comum”.

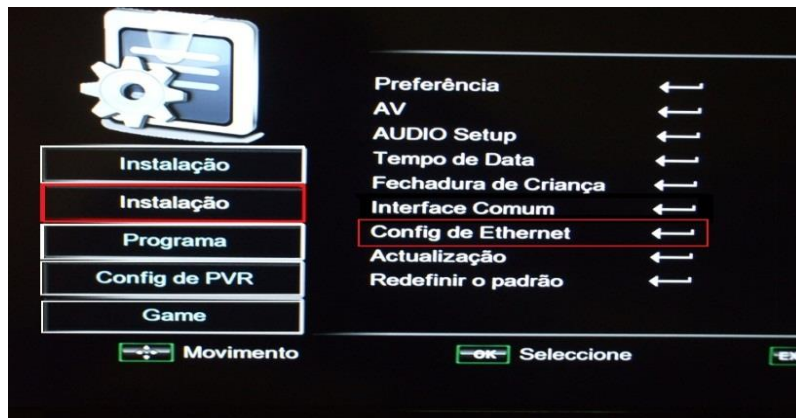

d) Carregando em “OK” aparecerá o “menu” com as diversas ligações:



e) **Ligação “Ethernet Network”** (Ligação directa ao “router” através de cabo “Ethernet”) - desloca-se para “Ethernet Network” e carregando em “OK” aparecem as configurações da “Ethernet Network”.

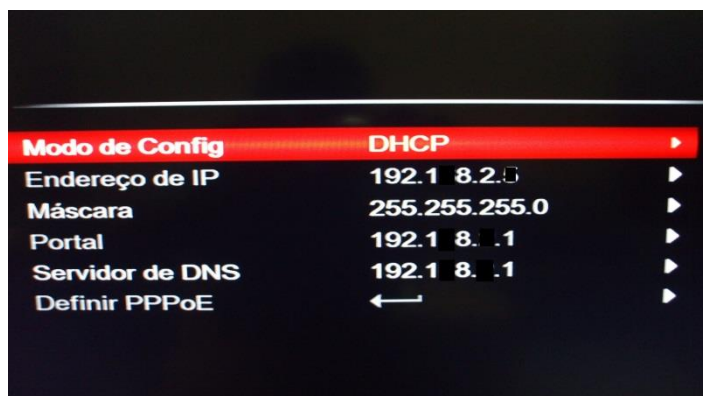


f) Quando se sai do menu, aparecerá a indicação “Network connection success”.



g) Ligação por “WiFi - Desloca-se para “WiFi Network”



h) Carregando em “OK” aparece a mensagem “Please wait”.

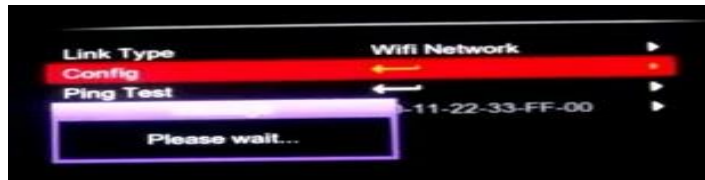

i) Após alguns segundos aparecem as redes disponíveis para serem utilizadas.



j) Marcar a rede que pretenda utilizar e carregar em “OK” para a Configurar



k) Após serem colocados os dados da rede aparecerá o quadro de rede ligada.



l) Fazendo “exit” o quadro mostra a rede activa com o “símbolo ” a azul.



m) **Ligação por “Pen 3G/4G”** - Desloca-se para “3G Network”.



a) Fazendo “OK” aparece o quadro para fazer as configurações.



b) Escolher o “País”.



c) Escolher o “Operador”. Fazer “exit”.



- Após estes passos a internet deve estar operativa...!